

MP

EVAPORADOR DE AR FORÇADO MÉDIO PERFIL

EVAPORADOR DE AIRE FORZADO DE MEDIO PERFIL

MEDIUM PROFILE FORCED AIR EVAPORATOR

BTU/60Hz

ELGIN

Nomenclatura

MP	A	171	B	PK	F	B	O	O	I	A
Modelo	Degelo/Deshielo FPI	Capacidade/ Capacidad	Tensão de motor/ Tensión del motor	Gabinete/Aleta	Tipo de motor	Glicê calibrado	Tipo de Válvula	Orifício da/de la Válvula	Embalagem/ Embalaje	Versão/Versión
MP	A = 6 / Degelo natural ou ar / deshielo natural o aire E = 6 / degelo elétrico / deshielo eléctrico L = 4 / degelo elétrico/ deshielo eléctrico *G = 6 / degelo a gás/ deshielo a gas *F = 4 / degelo a gás/ deshielo a gas	Capacidade X 100 (BTU/h) @Dt 6°C Capacidad X 100 (BTU/h) @Dt 6°C	B = 220V-1F-50/60Hz C = 220V-3F-50/60Hz D = 460V-3F-60Hz E = 380V-3F-50/60Hz	PK = Serpentina protegida (KKG) e/y gabinete com/con pintura PC = com/con pintura/sem/ sin kkg	F = motor rotor externo (AC) G = motor rotor externo (EC) J = motor rotor externo (AC) Elgin	B = N2 C = N3 D = N4 E = N5 F = N6 G = N8 H = N10 I = N12 J = N15 N = N1	0 = Sem/Sin 6 = TES2 7 = TES5 8 = TES12 9 = TES20	0 = Orifício n:0 1 = Orifício n:1 2 = Orifício n:2 3 = Orifício n:3 4 = Orifício n:4 5 = Orifício n:5 6 = Orifício n:6 7 = Sem/Sin orifício 8 = Orifício n:8 H = N10 I = N12 J = N15	I = padrão/ estándar	A = versão/ versión

*para itens especiais, consultar engenharia para liberação/para itens especiales, consultar ingeniería para liberación

NOTA:

1. Para motores trifásicos deve ser conectado o contato de proteção do motor./ Para motores trifásicos, el contacto de protección del motor debe estar conectado.
- 2.. Os transdutores devem ser desconectados durante o teste de estanqueidade do Sistema de Refrigeração, com pressões de teste que ultrapassem 9 Bar. / Los transductores deben estar desconectados durante la prueba de estanqueidad del Sistema de Refrigeración, con presiones de prueba superiores a 9 Bar.

Capacidade DTML MPA /Capacidad DTML MPA

(Para 50 Hz multiplicar por 0,87)

BTU/60Hz

Modelo	Capacidades BTU/h DTML 6°C / 10,8°F				Dados dos Ventiladores / Datos de los Ventiladores			
	Temperatura de Evaporação / Temperatura de Evaporación				Vazão / Caudal (m³/h)	Nº de ventiladores	Diâmetro Diámetro (mm)	Flecha de ar Flecha de aire (m)
	50°F 10°C	41°F 5°C	32°F 0°C	25°F -4°C				
MPA171	22.232	21.748	21.263	20.870	5.557	1	450	23
MPA204	23.975	23.467	22.959	22.565	5.151	1	450	23
MPA323	43.015	42.066	41.121	40.307	11.114	2	450	23
MPA395	47.045	46.076	45.107	44.293	10.302	2	450	23
MPA481	64.235	62.849	61.464	60.253	16.675	3	450	23
MPA593	70.575	69.122	67.669	66.414	15.458	3	450	23
MPA672	87.967	86.030	84.093	82.485	22.233	4	450	23
MPA791	94.109	92.171	90.234	88.563	20.610	4	450	23
MPA936	111.787	109.473	107.162	105.181	24.356	5	450	23

Capacidade DT 6°C MPA - 60 Hz/ Capacidad 6°C DT MPA - 60 Hz

(Para 50 Hz multiplicar por 0,87)

BTU/60Hz

Modelo	Capacidades BTU/h-DT = 6°C / 10,8°F				Dados dos Ventiladores / Datos de los Ventiladores			
	Temperatura de Evaporação / Temperatura de Evaporación				Vazão/ Caudal (m³/h)	Nº de ventiladores	Diâmetro Diámetro (mm)	Flecha de ar Flecha de aire (m)
	50°F 10°C	41°F 5°C	32°F 0°C	25°F -4°C				
MPA171	19.949	18.957	17.960	17.174	5.557	1	450	23
MPA204	23.824	22.621	21.418	20.473	5.151	1	450	23
MPA323	37.596	35.714	33.828	32.308	11.114	2	450	23
MPA395	46.028	43.726	41.419	39.589	10.302	2	450	23
MPA481	55.977	53.202	50.427	48.176	16.675	3	450	23
MPA593	69.070	65.612	62.158	59.379	15.458	3	450	23
MPA672	78.284	74.358	70.432	67.288	22.233	4	450	23
MPA791	92.108	87.499	82.894	79.174	20.610	4	450	23
MPA936	108.969	103.526	98.079	93.680	24.356	5	450	23

NOTA:

- 1 Dt = temperatura interna - temperatura de evaporação
2. Capacidades baseadas em R22, R507 e R404a. Para capacidades com R134a, multiplicar por 0,9 [Kcal/h]
3. Degelo elétrico
4. Flecha de ar baseada em câmara de 5,5m de altura, sem obstruções e velocidade final de 0,25 m/s.
5. A capacidade de catálogo deve ser multiplicada por 0,9 para produto com motor axial Elgin [Kcal/h]

NOTA:

- 1 Dt = temperatura interna - temperatura de evaporación
2. Capacidades basadas en R22, R507 e R404a. Para capacidades con R134a, multiplicar por 0,9 [Kcal/h]
3. Deshielo eléctrico
4. Flecha de aire basada en cámara de 5,5m de altura, sin obstrucciones y velocidad final de 0,25 m/s.
5. La capacidad del catálogo debe multiplicarse por 0.9 para un producto con un motor axial Elgin [Kcal/h]

Capacidades DTML MPE/MPL - 60 Hz / Capacidad 6°C DT MPA - 60 Hz Degelo Elétrico/Deshielo eléctrico

BTU/60Hz

(Para 50 Hz multiplicar por 0,87)

Modelo	Capacidades BTU/h-DTML = 6°C / 10,8°F								Dados dos Ventiladores / Datos de los Ventiladores			
	Temperatura de Evaporação / Temperatura de Evaporación								Vazão/ Caudal (m³/h)	Nº de ventiladores	Diâmetro/ Diámetro (mm)	Flecha de ar/ Flecha de aire (m)
	23°F -5°C	14°F -10°C	5°F -15°C	-4°F -20°C	-13°F -25°C	-22°F -30°C	-31°F -35°C	-40°F -40°C				
6 aletas por polegada/pulgada												
MPE133	19.945	19.679	19.417	19.151	18.953	18.754	17.940	16.861	5.652	1	450	23
MPE185	23.467	23.225	22.939	22.653	22.474	22.299	21.398	20.120	5.268	1	450	23
MPE250	38.457	37.973	37.437	36.893	36.532	36.167	34.563	32.403	11.304	2	450	23
MPE342	45.063	44.579	44.003	43.432	43.059	42.685	40.947	38.501	10.536	2	450	23
MPE408	60.582	59.788	58.986	58.180	57.625	57.061	54.552	51.181	16.958	3	450	23
MPE514	67.605	66.835	65.997	65.160	64.624	64.080	61.420	57.764	15.807	3	450	23
MPE567	80.285	79.317	78.273	77.224	76.510	75.791	72.512	68.133	20.283	4	450	23
MPE685	87.352	86.403	85.359	84.311	83.620	82.925	79.467	74.846	18.366	4	450	23
MPE818	104.081	102.958	101.703	100.449	99.603	98.754	94.704	89.222	21.520	5	450	23
4 aletas por polegada/pulgada												
MPL132	19.723	19.481	19.211	18.933	18.754	18.580	17.766	16.666	5.649	1	450	23
MPL217	36.016	35.532	35.003	34.472	34.114	33.745	32.185	30.160	11.944	2	450	23
MPL290	41.673	41.145	40.605	40.065	39.680	39.295	37.600	35.333	11.299	2	450	23
MPL330	54.373	53.627	52.833	52.039	51.503	50.963	48.605	45.480	17.920	3	450	23
MPL435	62.476	61.706	60.888	60.074	59.514	58.955	56.378	52.944	16.952	3	450	23
MPL488	74.715	73.790	72.746	71.698	70.984	70.269	67.141	62.960	22.050	4	450	23
MPL580	80.901	79.952	78.912	77.864	77.149	76.430	73.175	68.748	20.305	4	450	23
MPL700	96.947	95.780	94.542	93.295	92.449	91.600	87.701	82.397	23.979	5	450	23

Capacidades DT 6°C MPE/MPL - 60 Hz / Capacidad 6°C DT MPA - 60 Hz Degelo Elétrico/Deshielo eléctrico

BTU/60Hz

(Para 50 Hz multiplicar por 0,87)

Modelo	Capacidades BTU/h-Dt = 6°C / 10,8°F								Dados dos Ventiladores / Datos de los Ventiladores			
	Temperatura de Evaporação / Temperatura de Evaporación								Vazão/ Caudal (m³/h)	Nº de ventiladores	Diâmetro/ Diámetro (mm)	Flecha de ar/ Flecha de aire (m)
	23°F -5°C	14°F -10°C	5°F -15°C	-4°F -20°C	-13°F -25°C	-22°F -30°C	-31°F -35°C	-40°F -40°C				
6 aletas por polegada/pulgada												
MPE133	15.550	14.975	14.451	13.931	13.510	13.093	11.993	10.683	5.652	1	450	23
MPE185	21.521	20.787	20.056	19.270	18.746	18.171	16.650	14.768	5.268	1	450	23
MPE250	29.219	28.223	27.179	26.182	25.396	24.662	22.569	20.056	11.304	2	450	23
MPE342	40.006	38.644	37.231	35.817	34.769	33.721	30.895	27.441	10.536	2	450	23
MPE408	47.704	46.028	44.404	42.729	41.471	40.216	36.814	32.729	16.958	3	450	23
MPE514	60.011	57.914	55.822	53.726	52.154	50.637	46.342	41.157	15.807	3	450	23
MPE567	66.188	63.885	61.579	59.276	57.498	55.822	51.054	45.401	20.283	4	450	23
MPE685	80.011	77.236	74.461	71.686	69.539	67.498	61.737	54.877	18.366	4	450	23
MPE818	95.407	92.108	88.757	85.458	82.894	80.432	73.624	65.457	21.520	5	450	23
4 aletas por polegada/pulgada												
MPL132	15.396	14.872	14.296	13.772	13.351	12.986	11.886	10.576	5.649	1	450	23
MPL217	25.396	24.507	23.618	22.724	22.045	21.418	19.584	17.436	11.944	2	450	23
MPL290	33.880	32.677	31.522	30.319	29.430	28.540	26.131	23.248	11.299	2	450	23
MPL330	38.489	37.127	35.817	34.456	33.408	32.467	29.692	26.393	17.920	3	450	23
MPL435	50.792	49.014	47.231	45.504	44.142	42.832	39.168	34.821	16.952	3	450	23
MPL488	56.922	54.985	52.992	51.003	49.486	48.017	43.932	39.065	22.050	4	450	23
MPL580	67.708	65.350	62.996	60.638	58.859	57.077	52.261	46.449	20.305	4	450	23
MPL700	81.584	78.705	75.875	73.048	70.849	68.752	62.940	55.925	23.979	5	450	23

NOTA:

- 1 Dt = temperatura interna - temperatura de evaporação
2. Capacidades baseadas em R22, R507 e R404a. Para capacidades com R134a, multiplicar por 0,9 [Kcal/h]
3. Degelo elétrico
4. Flecha de ar baseada em câmara de 5,5m de altura, sem obstruções e velocidade final de 0,25 m/s.
5. A capacidade de catálogo deve ser multiplicada por 0,9 para produto com motor axial Elgin [Kcal/h]

NOTA:

- 1 Dt = temperatura interna - temperatura de evaporación
2. Capacidades basadas en R22, R507 e R404a. Para capacidades con R134a, multiplicar por 0,9 [Kcal/h]
3. Deshielo eléctrico
4. Flecha de aire basada en cámara de 5,5m de altura, sin obstrucciones y velocidad final de 0,25 m/s.
5. La capacidad del catálogo debe multiplicarse por 0.9 para un producto con un motor axial Elgin [Kcal/h]

Capacidades DTML MPF/MPG - 60 Hz / Capacidades DTML MPF/MPG - 60 Hz

BTU/60Hz

Degelo a gás quente/Deshielo a gas caliente

(Para 50 Hz multiplicar por 0,87)

Modelo	Capacidades BTU/h-DTML = 6°C / 10,8°F								Dados dos Ventiladores/ Datos de los Ventiladores			
	Temperatura de Evaporação/ Temperatura de Evaporación								Vazão/ Caudal (m³/h)	Nº de ventiladores	Diâmetro/ Diámetro (mm)	Flecha de ar/ Flecha de aire (m)
	23°F -5°C	14°F -10°C	5°F -15°C	-4°F -20°C	-13°F -25°C	-22°F -30°C	-31°F -35°C	-40°F -40°C				
6 aletas por polegada/pulgada												
MPG133	19.945	19.679	19.417	19.151	18.953	18.754	17.940	16.861	5.652	1	450	23
MPG185	23.467	23.225	22.939	22.653	22.474	22.299	21.398	20.120	5.268	1	450	23
MPG250	38.457	37.973	37.437	36.893	36.532	36.167	34.563	32.403	11.304	2	450	23
MPG342	45.063	44.579	44.003	43.432	43.059	42.685	40.947	38.501	10.536	2	450	23
MPG408	60.582	59.788	58.986	58.180	57.625	57.061	54.552	51.181	16.958	3	450	23
MPG514	67.605	66.835	65.997	65.160	64.624	64.080	61.420	57.764	15.807	3	450	23
MPG567	80.285	79.317	78.273	77.224	76.510	75.791	72.512	68.133	20.283	4	450	23
MPG685	87.352	86.403	85.359	84.311	83.620	82.925	79.467	74.846	18.366	4	450	23
MPG818	104.081	102.958	101.703	100.449	99.603	98.754	94.704	89.222	21.520	5	450	23
4 aletas por polegada/pulgada												
MPF132	19.723	19.481	19.211	18.933	18.754	18.580	17.766	16.666	5.649	1	450	23
MPF217	36.016	35.532	35.003	34.472	34.114	33.745	32.185	30.160	11.944	2	450	23
MPF290	41.673	41.145	40.605	40.065	39.680	39.295	37.600	35.333	11.299	2	450	23
MPF330	54.373	53.627	52.833	52.039	51.503	50.963	48.605	45.480	17.920	3	450	23
MPF435	62.476	61.706	60.888	60.074	59.514	58.955	56.378	52.944	16.952	3	450	23
MPF488	74.715	73.790	72.746	71.698	70.984	70.269	67.141	62.960	22.050	4	450	23
MPF580	80.901	79.952	78.912	77.864	77.149	76.430	73.175	68.748	20.305	4	450	23
MPF700	96.947	95.780	94.542	93.295	92.449	91.600	87.701	82.397	23.979	5	450	23

Capacidades DT 6°C MPF/MPG - 60 Hz / Capacidades DT 6°C MPF/MPG - 60 Hz

BTU/60Hz

Degelo a gás quente/Deshielo a gas caliente

(Para 50 Hz multiplicar por 0,87)

Modelo	Capacidades BTU/h-Dt = 6°C / 10,8°F								Dados dos Ventiladores / Datos de los Ventiladores			
	Temperatura de Evaporação / Temperatura de Evaporación								Vazão/ Caudal (m³/h)	Nº de ventiladores	Diâmetro/ Diámetro (mm)	Flecha de ar/ Flecha de aire (m)
	23°F -5°C	14°F -10°C	5°F -15°C	-4°F -20°C	-13°F -25°C	-22°F -30°C	-31°F -35°C	-40°F -40°C				
6 aletas por polegada/pulgada												
MPG133	15.550	14.975	14.451	13.931	13.510	13.093	11.993	10.683	5.652	1	450	23
MPG185	21.521	20.787	20.056	19.270	18.746	18.171	16.650	14.768	5.268	1	450	23
MPG250	29.219	28.223	27.179	26.182	25.396	24.662	22.569	20.056	11.304	2	450	23
MPG342	40.006	38.644	37.231	35.817	34.769	33.721	30.895	27.441	10.536	2	450	23
MPG408	47.704	46.028	44.404	42.729	41.471	40.216	36.814	32.729	16.958	3	450	23
MPG514	60.011	57.914	55.822	53.726	52.154	50.637	46.342	41.157	15.807	3	450	23
MPG567	66.188	63.885	61.579	59.276	57.498	55.822	51.054	45.401	20.283	4	450	23
MPG685	80.011	77.236	74.461	71.686	69.539	67.498	61.737	54.877	18.366	4	450	23
MPG818	95.407	92.108	88.757	85.458	82.894	80.432	73.624	65.457	21.520	5	450	23
4 aletas por polegada/pulgada												
MPF132	15.396	14.872	14.296	13.772	13.351	12.986	11.886	10.576	5.649	1	450	23
MPF217	25.396	24.507	23.618	22.724	22.045	21.418	19.584	17.436	11.944	2	450	23
MPF290	33.880	32.677	31.522	30.319	29.430	28.540	26.131	23.248	11.299	2	450	23
MPF330	38.489	37.127	35.817	34.456	33.408	32.467	29.692	26.393	17.920	3	450	23
MPF435	50.792	49.014	47.231	45.504	44.142	42.832	39.168	34.821	16.952	3	450	23
MPF488	56.922	54.985	52.992	51.003	49.486	48.017	43.932	39.065	22.050	4	450	23
MPF580	67.708	65.350	62.996	60.638	58.859	57.077	52.261	46.449	20.305	4	450	23
MPF700	81.584	78.705	75.875	73.048	70.849	68.752	62.940	55.925	23.979	5	450	23

NOTA:

- 1 Dt = temperatura interna - temperatura de evaporação
2. Capacidades baseadas em R22, R507 e R404a. Para capacidades com R134a, multiplicar por 0,9 [Kcal/h]
3. Degelo elétrico
4. Flecha de ar baseada em câmara de 5,5m de altura, sem obstruções e velocidade final de 0,25 m/s.
5. A capacidade de catálogo deve ser multiplicada por 0,9 para produto com motor axial Elgin [Kcal/h]

NOTA:

- 1 Dt = temperatura interna - temperatura de evaporação
2. Capacidades basadas en R22, R507 e R404a. Para capacidades con R134a, multiplicar por 0,9 [Kcal/h]
3. Deshielo eléctrico
4. Flecha de aire basada en cámara de 5,5m de altura, sin obstrucciones y velocidad final de 0,25 m/s.
5. La capacidad del catálogo debe multiplicarse por 0.9 para un producto con un motor axial Elgin [Kcal/h]

Dados dos Motores e Resistências - MPA/MPE/MPF/MPG/MPL*

Datos de los Motores y Resistencias - MPA/MPE/MPF/MPG/MPL*

Ventiladores	Ventiladores AC Trifásicos (Padrão/ Patrón F)									Ventiladores AC Trifásicos (Padrão/ Patrón J)						Ventiladores AC Monofásicos (Padrão/ Patrón J)			
	Potência/Potencia (Watts)			Corrente (A) Corriente (A)						Potência/Potencia (Watts)		Corrente (A) Corriente (A)				Potência/Potencia (Watts)		Corrente (A) Corriente (A)	
	220V-3F / 380V-3F		440V-3F	220V-3F		380V-3F		440V-3F	220V-3F / 380V-3F		220V-3F		380V-3F		220V-1F				
	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
1	440	670	690	2,0	2,1	1,2	1,2	1,3	240	330	0,86	0,97	0,53	0,60	250	350	1,1	1,5	
2	880	1340	1380	4,0	4,2	2,3	2,4	2,5	480	660	1,71	1,94	1,06	1,20	500	700	2,2	3,0	
3	1320	2010	2070	6,0	6,3	3,5	3,6	3,8	720	990	2,57	2,91	1,59	1,80	750	1050	3,3	4,5	
4	1760	2680	2760	8,0	8,4	4,6	4,8	5,0	960	1320	3,43	3,88	2,12	2,40	1000	1400	4,4	6,0	
5	2200	3350	3450	10,0	10,5	5,8	6,0	6,3	1200	1650	4,28	4,85	2,65	3,00	1250	1750	5,5	7,5	

Ventiladores	Resistências/ Resistencias									
	Potência/ Potencia (Watts)	Corrente Maxima (A)/ Corriente Maxima (A)						Quantidade/ Cantidad		
		220V-1F		220V-3F		380V-3F		440V-3F		
	Total	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		60Hz		Bandeja Serpentina
1	2730	12,4 A		8,7 A		5,0 A		4,3 A		1 4
2	5350	24,3 A		17,3 A		10,0 A		8,7 A		1 4
3	7750	35,2 A		25,2 A		14,5 A		12,6 A		1 4
4	10200	46,4 A		33,1 A		19,1 A		16,5 A		1 4
5	11600	52,7 A		37,8 A		21,8 A		18,9 A		1 4

NOTA:

A corrente máxima informada representa a maior corrente presente em uma das fases para alimentação trifásica das resistências. A corrente média pode ser calculada pela fórmula Potência(W) / Tensão(V) / Raiz (3) Fechamento de Resistencia Trifásico. Ligar o Protetor Térmico do motor.

NOTA:

La corriente máxima informada representa la corriente más alta presente en una de las fases para el suministro trifásico. La corriente promedio se puede calcular usando la fórmula Potencia (W) / Voltaje (V) / Raíz (3) Cierre de resistencia trifásica. Encienda el protector térmico del motor.

Dados físicos - MPA/MPE/MPL

Datos físicos - MPA/MPE/MPL

Modelo	Conexões (polegada)/ Conexiones (pulgada)				Peso (kg)		Carga de Refrigerante (kg)
	Linha/ Línea		Equalizador Externo/ Ecuallizador Externo	Dreno/ Dren	Líquido/ Neto	Bruto	
	Líquido	Sucção/ Succión					
7 aletas por polegada/pulgada							
MPA171	1/2"	7/8"	1/4"	1 BSP	32	64	1,0
MPA204	1/2"	7/8"	1/4"	1 BSP	35	67	1,3
MPA323	7/8"	1 1/8"	1/4"	1 BSP	57	97	2,0
MPA395	7/8"	1 1/8"	1/4"	1 BSP	62	102	2,6
MPA481	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	80	134	2,9
MPA593	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	88	141	3,9
MPA672	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	107	178	3,9
MPA791	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	117	189	5,2
MPA936	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	141	217	5,9
6 aletas por polegada/pulgada							
MPE133	1/2"	7/8"	1/4"	1 BSP	31	63	1,0
MPE185	1/2"	7/8"	1/4"	1 BSP	34	66	1,3
MPE250	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	55	96	2,0
MPE342	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	60	101	2,6
MPE408	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	78	132	2,9
MPE514	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	86	139	3,9
MPE567	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	104	176	6,9
MPE685	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	114	186	9,3
MPE818	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	137	213	10,5
4 aletas por polegada/pulgada							
MPL132	1/2"	7/8"	1/4"	1 BSP	33	65	1,3
MPL217	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	54	95	2,0
MPL290	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	59	99	2,6
MPL330	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	77	130	2,9
MPL435	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	1 BSP	84	137	3,9
MPL488	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	103	175	6,9
MPL580	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	112	184	9,3
MPL700	1 3/8"	1 5/8"	1/4"	1 BSP	135	211	10,5

Dados físicos - MPG/MPF

Datos físicos - MPG/MPF


Modelo	Conexões (polegada)/ Conexiones (pulgada)					Peso (kg)		Carga de Refrigerante (kg)
	Linha/ Línea			Equalizador Externo/ Ecuilizador Externo	Dreno	Líquido/ Neto	Bruto	
	Líquido	Sucção/ Succión	Gás Quente/ Caliente					
MPG133	1/2"	7/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	31	63	1,0
MPG185	1/2"	7/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	34	66	1,3
MPG250	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	55	96	2,0
MPG342	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	60	101	2,6
MPG408	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	78	132	2,9
MPG514	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	86	139	3,9
MPG567	1 3/8"	1 5/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	104	176	6,9
MPG685	1 3/8"	1 5/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	114	186	9,3
MPG818	1 3/8"	1 5/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	137	213	10,5
4 aletas por polegada/pulgada								
MPF132	1/2"	7/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	33	65	1,3
MPF217	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	54	95	2,0
MPF290	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	59	99	2,6
MPF330	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	77	130	2,9
MPF435	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	84	137	3,9
MPF488	1 3/8"	1 5/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	103	175	6,9
MPF580	1 3/8"	1 5/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	112	184	9,3
MPF700	1 3/8"	1 5/8"	7/8"	1/4"	1 BSP	135	211	10,5

Dados Dimensionais/Datos Dimensionales

Modelo	Dimensões/ Dimensiones (mm)						Embalado		
	A	B	C	D	E	F	Comprimento/ Longitud	Largura/ Ancho	Altura
7 aletas por polegada/pulgada									
MPA171	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPA204	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPA323	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPA395	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPA481	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPA593	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPA672	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPA791	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPA936	3.494	3.295	1.352	1.295	648	97	3.680	760	830
6 aletas por polegada/pulgada									
MPE133	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPE185	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPE250	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPE342	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPE408	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPE514	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPE567	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPE685	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPE818	3.494	3.295	1.352	1.295	648	97	3.680	760	830
4 aletas por polegada/pulgada									
MPL132	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPL217	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPL290	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPL330	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPL435	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPL488	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPL580	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPL700	3.494	3.295	1.352	1.295	648	97	3.680	760	830

Dados Dimensionais/Datos Dimensionales

Modelo	Dimensões/ Dimensiones (mm)						Embalado		
	A	B	C	D	E	F	Comprimento/ Longitud	Largura/ Ancho	Altura
6 aletas por polegada/pulgada									
MPG133	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPG185	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPG250	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPG342	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPG408	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPG514	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPG567	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPG685	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPG818	3.494	3.295	1.352	1.295	648	97	3.680	760	830
4 aletas por polegada/pulgada									
MPF132	967	768	-	-	-	97	1.147	760	830
MPF217	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPF290	1.678	1.479	-	-	-	97	1.860	760	830
MPF330	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPF435	2.390	2.190	-	-	-	97	2.570	760	830
MPF488	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPF580	3.099	2.901	1.479	1.422	-	97	3.280	760	830
MPF700	3.494	3.295	1.352	1.295	648	97	3.680	760	830

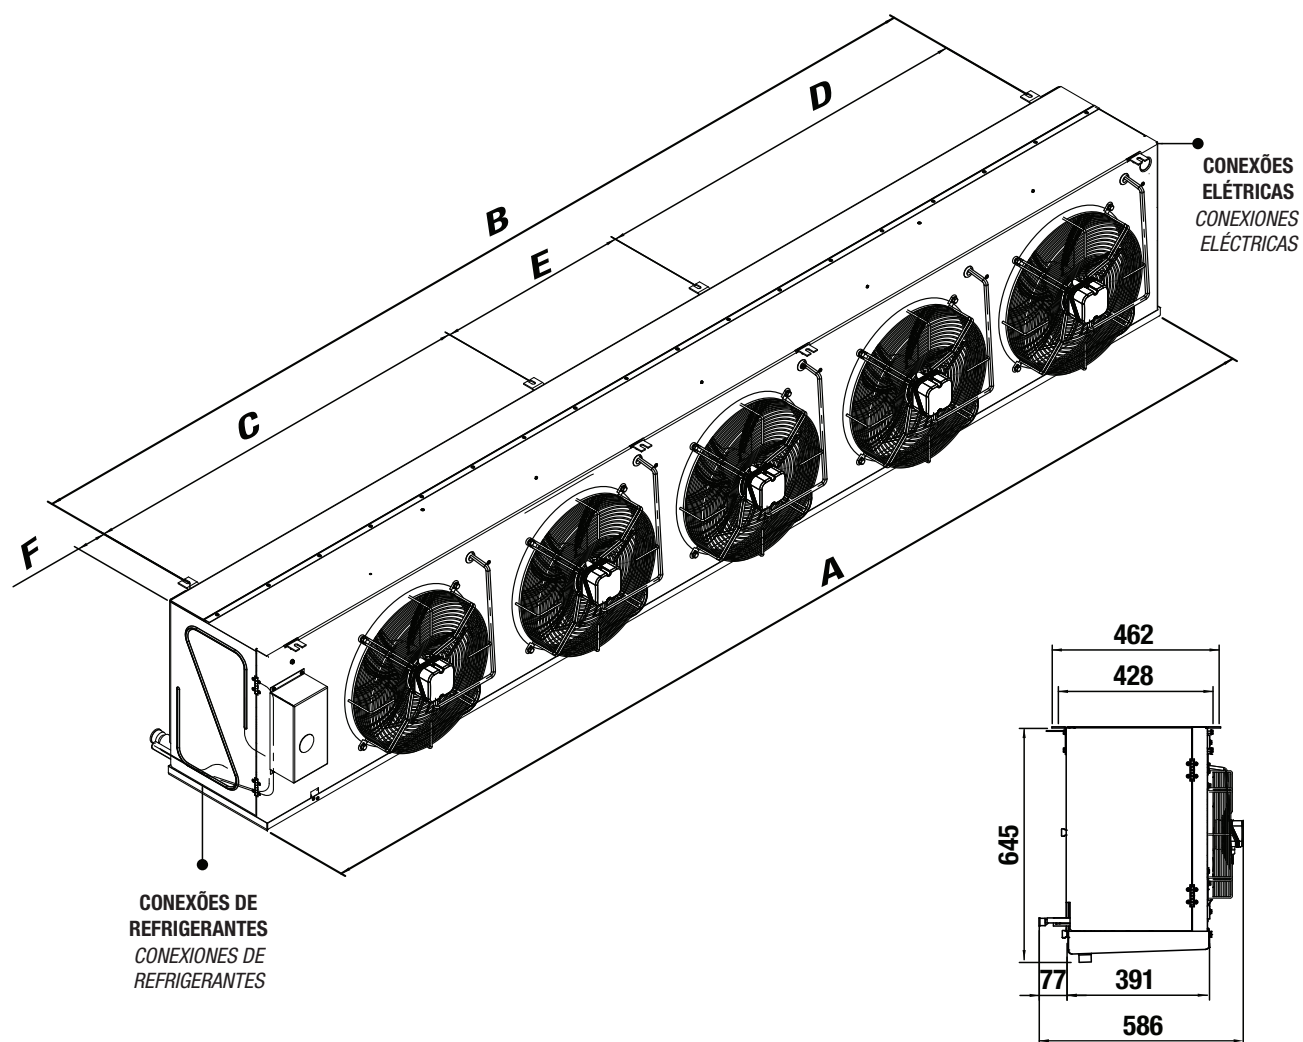

ELGIN



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

SAC: 0800 771 1960 | TEL.: 11 3383 5901 | E-MAIL: REFRIGERACAO@ELGIN.COM.BR

 Elgin Refrigeração

 grupo_elgin

 Grupo Elgin

 Elgin S.A. (Brazil)

 elgin.com.br

Reservamo-nos o direito de fazer atualizações neste catálogo, a qualquer momento, sem aviso prévio. Acesse nosso site para ter a versão mais atual. As imagens presentes no catálogo são meramente ilustrativas.

Nos reservamos el derecho de actualizar este catalogo en cualquier momento sin previo aviso. Acceda a nuestro sitio web para tener la versión más actual del catalogo. Las imágenes en el catálogo son meramente ilustrativas.

We reserve the right to updates this catalog at any time without notice. Visit our website to have the most current version of the catalog. The images in the catalog are merely illustrative.