

ELGIN



MANUAL DE INSTALAÇÃO
LUMINÁRIAS LED SMART WI-FI

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Verifique se o dispositivo está desconectado da rede elétrica antes de executar qualquer operação de montagem, manutenção ou limpeza. Leia atentamente as instruções. Mantenha o livreto com instruções perto do produto. Este manual de operação é parte integrante do produto. O fabricante declina qualquer responsabilidade pelo uso que não seja o indicado nas instruções de uso, pelas modificações feitas no produto e pelo uso de acessórios / componentes que não sejam os fornecidos. O não cumprimento das precauções pode causar acidentes com consequentes danos à saúde, portanto, preste muita atenção a todos os avisos. Um electricista ou pessoa com habilidades elétricas, na ausência de tensão elétrica. Antes de executar qualquer trabalho em sistemas elétricos, desconecte a fonte de alimentação elétrica (fusível / chave principal) e verifique se não há tensão. Os LED's neste dispositivo não são substituíveis.

- Ligue o aparelho apenas à fonte de energia indicada nas instruções ou no próprio aparelho;
- A instalação deve ser realizada por um electricista ou pessoa com habilidades elétricas; cabos fixos isolados devem ter isolamento adicional antes que o refletor possa ser conectado. Quando o cabo de entrada está conectado ao terminal da fonte de alimentação, a conexão

deve ter isolamento duplo;

- Certifique-se de que suas mãos não estejam molhadas ou úmidas ao conectar ou desconectar o aparelho à fonte de alimentação;
- Mantenha o aparelho longe de água ou áreas úmidas;
- Em caso de mau funcionamento, qualquer reparo, a modificação deve ser realizada por um técnico qualificado;
- Em caso de mau funcionamento, recomendamos também desconectar a fonte de alimentação imediatamente e devolver o produto ao seu revendedor, que fornecerá assistência em garantia nos termos estabelecidos por lei;
- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças;
- Não mergulhe o aparelho em água;
- Ao usar dispositivos elétricos, siga sempre as precauções de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos;
- Antes da montagem, manutenção ou limpeza, desconecte a fonte de alimentação;
- Ao fazer os orifícios de fixação, evite cabos ou tubos presentes na parede;
- Apenas para uso interno;
- O aparelho não pode ser montado em superfícies normalmente inflamáveis;
- Atenção, risco de choque elétrico;
- O aparelho nunca deve ser coberto com revestimentos isolantes ou materiais semelhantes;

- Nunca toque com as mãos ou os dedos quando a unidade estiver ligada;
- Para remover poeira ou sujeira na superfície, use um pano macio. Ácidos e detergentes podem atacar quimicamente o aparelho.
- O uso de acessórios não indicados neste manual pode envolver risco de ferimentos.

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Modelos	Potência	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Vida Útil
48D18WEQWIFI	18W	3.000K a 6.000K	1.440 lm	15.000h
48D18WERWIFI	18W	3.000K a 6.000K	1.440 lm	15.000h
48D18WSQWIFI	18W	3.000K a 6.000K	1.440 lm	15.000h
48D18WSRWIFI	18W	3.000K a 6.000K	1.440 lm	15.000h

	Tensão de Entrada	Frequência	Corrente Elétrica de Entrada
48D18WEQWIFI	85 - 265V	50/60Hz	283mA (127V) - 164mA (220v)
48D18WERWIFI	85 - 265V	50/60Hz	283mA (127V) - 164mA (220v)
48D18WSQWIFI	85 - 265V	50/60Hz	283mA (127V) - 164mA (220v)
48D18WSRWIFI	85 - 265V	50/60Hz	283mA (127V) - 164mA (220v)





	Dimensões	Abertura de Instalação	Grau de Proteção	Fator de Potência
48D18WEQWIFI	200 x 200 x 15 mm	200 x 200 mm	IP20	>0,5
48D18WERWIFI	D 200 x 15 mm	D 200mm	IP20	>0,5
48D18WSQWIFI	209 x 209 x 28mm	n/a	IP20	>0,5
48D18WSRWIFI	D 210 x 28 mm	n/a	IP20	>0,5

Este produto contém o módulo
WB2S código de homologação: 11605-20-11765





MONTAGEM

MODELOS DE EMBUTIR

48D18WEQWIFI




48D18WERWIFI




MONTAGEM

MODELOS DE SOBREPOR

48D18WSQWIFI

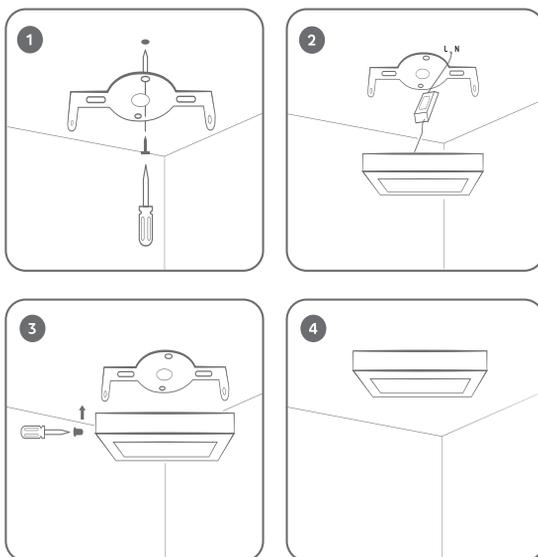

48D18WSRWIFI

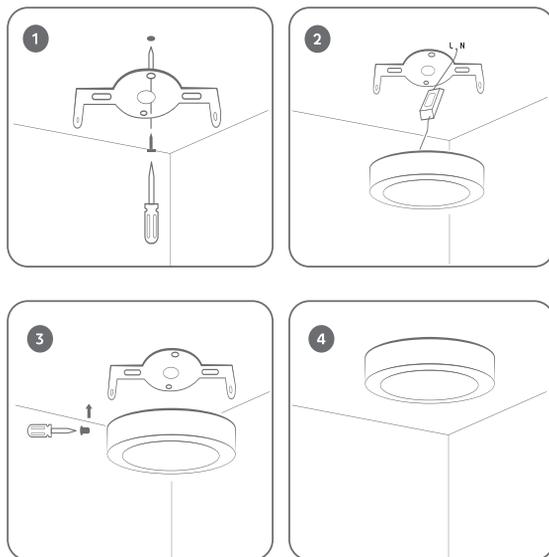

GUIA RÁPIDO

1. BAIXE O APLICATIVO ELGIN SMART
Você pode digitalizar o código QR abaixo para baixar o aplicativo Elgin Smart



2. REGISTRE UMA CONTA ELGIN SMART E ENTRE NO APLICATIVO

Abra o aplicativo Elgin Smart, toque em “Registrar” para registrar uma conta e faça login no aplicativo.

3. ADICIONE O DISPOSITIVO.

MANUAL

1. Abra o aplicativo Elgin Smart e faça o login com uma conta existente ou registre uma nova conta.

Caso tenha que registrar uma nova conta favor seguir passar abaixo.

Passo 1: Aceite o contrato do usuário e política de privacidade.

Passo 2: Selecione o país e coloque o número do seu smartphone ou e-mail para obter o código de verificação.


Passo 3: insira o código de verificação.

Passo 4: Configure uma senha para o seu acesso.

2. Toque em “adicionar dispositivo”. Certifique-se que o bluetooth do seu smartphone está ligado. Escolha “Smart downlight” para iniciar o emparelhamento da luminária com o aplicativo (certifique que seu smartphone está conectado a uma rede WI-FI).

3. Preencha os dados da rede Wi-Fi.

4. Verifique se a luminária está piscando rapidamente, caso não esteja siga as orientações abaixo:

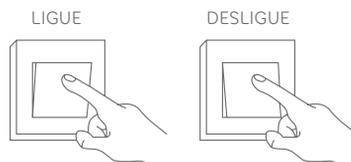

LIGUE
DESLIGUE
LIGUE
DESLIGUE
LIGUE


Depois toque em “confirme” para o aplicativo entender que a luminária já está devidamente preparada.

5. Toque em “concluir” para começar a utilizar.

OBS: Pode ser utilizado também o scan automático, siga as orientações abaixo.

1. Toque em “adicionar dispositivo”. Certifique-se que o bluetooth do seu smartphone está ligado.


2. Verifique se a luminária está piscando rapidamente, caso não esteja siga as orientações abaixo.

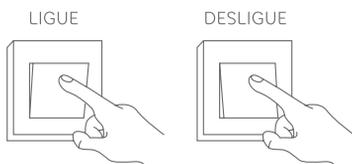

LIGUE
DESLIGUE
LIGUE
DESLIGUE
LIGUE

3. Toque em scan automático, depois toque na luminária (certifique que seu smartphone está conectado a uma rede WI-FI).

4. Preencha os dados do WI-FI

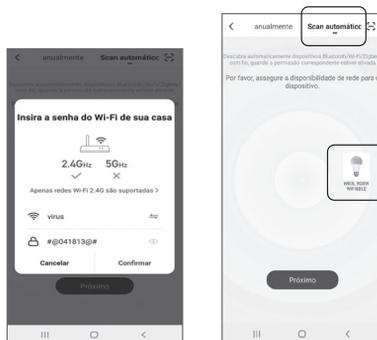

5. Toque em “concluir” para começar a utilizar.



ELGIN

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Outubro de 2020

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.